



Общество с ограниченной ответственностью
426057, Россия, Удмуртская республика,
г. Ижевск, ул. Свободы 173-905
ИНН/КПП 1831097040/183101001
Тел/факс (3412) 912004, E-mail: office@stankim.com

Limited Liability Company
173-905, Svobody Street, Izhevsk, Udmurt republic,
RUSSIA 426057
VAT ID No 1831097040
Tel/Fax +7 3412 912004, E-mail: office@stankim.com

Станция подачи СОЖ НУ-GTS280L 24Bar/30 Bar

Техническая информация

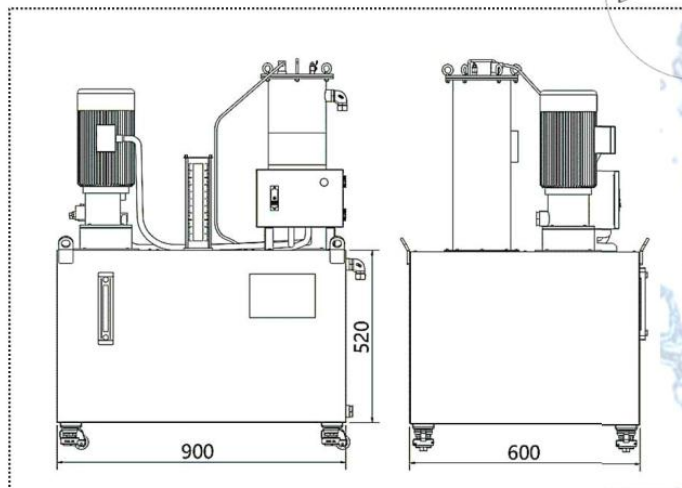

Технические характеристики

Имя конфигурации	Подробное описание
Бак, размеры бака	Объём: 280L, Размеры: 900*600*520mm
Центробежный насос 24 бар	Мощность: 3,0 кВт, максимальное рабочее давление 24 бар, расход 2 м³/ч, напряжение трехфазное 220/380 В
Центробежный насос 30 бар	Мощность: 4,0 кВт, максимальное рабочее давление 30 Бар, расход 2 м³/ч, напряжение трехфазное 220/380 В
Фильтр	Точность фильтрации 10 мкм
Датчик высокого и низкого уровня СОЖ	Насос подачи СОЖ при высоком уровне жидкости прекращает подачу, а при низком начинает
Реле сигнализации низкого давления	При слишком низком давлении на выходе подача СОЖ останавливается
Датчик засорения фильтрующего картриджа	Напоминает о замене фильтра
Размер соединения для выхода СОЖ	В комплекте US 1/2 и US 3/8
Размер входного патрубка	DN25
Размер соединения переливного отверстия	DN25
Шкаф распределения электроэнергии	Не включает электрическое управление
Тип СОЖ	На водной основе, эмульсия
Дополнительные аксессуары	Вихревой фильтр, фильтр трубопровода высокого давления



Особенности и рекомендации:

-Подходит для подачи СОЖ при сверлении и обработке глубоких отверстий, выдает стабильное давление на выходе.

-В процессе использования обратите внимание на направление движения многоступенчатого центробежного насоса.

Категорически запрещается работать без фазы, при обратном вращении, и без воды.