


Общество с ограниченной ответственностью
426057, Россия, Удмуртская республика,
г. Ижевск, ул. Свободы 173-905
ИНН/КПП 1831097040/183101001
Тел/факс (3412) 912004, E-mail: office@stankim.com

Limited Liability Company
173-905, Svobody Street, Izhevsk, Udmurt republic,
RUSSIA 426057
VAT ID No 1831097040
Tel/Fax +7 3412 912004, E-mail: office@stankim.com

Станция подачи СОЖ НУ-GTS180L 24Bar/30 Bar

Техническая информация

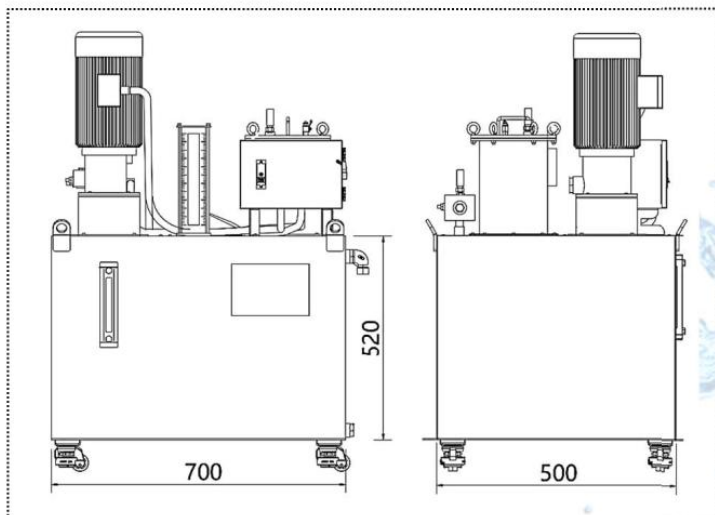

Технические характеристики

Имя конфигурации	Подробное описание
Бак, размеры бака	Объём: 180L, Размеры: 700*500*520mm
Центробежный насос 24 бар	Мощность: 3,0 кВт, максимальное рабочее давление 24 бар, расход 2 м³/ч, напряжение трехфазное 220/380 В
Центробежный насос 30 бар	Мощность: 4,0 кВт, максимальное рабочее давление 30 бар, расход 2 м³/ч, напряжение трехфазное 220/380 В
Фильтр	Точность фильтрации 10 мкм
Датчик высокого и низкого уровня СОЖ	Насос подачи СОЖ при высоком уровне жидкости прекращает подачу, а при низком начинает
Реле сигнализации низкого давления	При слишком низком давлении на выходе подача СОЖ останавливается
Клапан регулирования давления	Сброс давления и регулировка давления
Размер соединения для выхода СОЖ	В комплекте US 1/2 и US 3/8
Размер входного патрубка	Изогнутый соединитель в виде пагоды DN25
Размер соединения переливного отверстия	Изогнутый соединитель в виде пагоды DN25
Шкаф распределения электроэнергии	Не включает электрическое управление
Тип СОЖ	На водной основе, эмульсия
Дополнительные аксессуары	Вихревой фильтр, фильтр трубопровода высокого давления



Особенности и рекомендации

-Подходит для подачи СОЖ при сверлении и обработке глубоких отверстий, выдает стабильное давление на выходе.

- В процессе использования обратите внимание на направление движения многоступенчатого центробежного насоса. Категорически запрещается работать без фазы, при обратном вращении, и без воды.